

Mondéco Compact (7 mm)



Beskrivelse

Mondéco Compact er et fugefritt epoksybasert terrazzobelegg.

Bruksområder

Mondéco Compact passer godt på butikker, flyplasser, jernbanestasjoner, gallerier, hoteller, restauranter, og i miljøer der hvor slitestyrke og kvalitet er viktig.

Fordeler


- Estetisk tiltalende
- Gir et stilfullt og attraktivt miljø
- Fugefri overflate
- Lett å holde rent
- Kjemikallieresistent
- Slitesterk overflate
- Lav installasjonskostnad

Prosjektreferanser

Mares Restaurant i Oslo
Høgskolen i Sogndal




Yellow Grey 217



Beig 326




Magnolia



Mid Grey 280

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over.
Kontakt Flowcrete Norway for fargeprøver eller spesielle fargetilpasninger.

Systemdesign

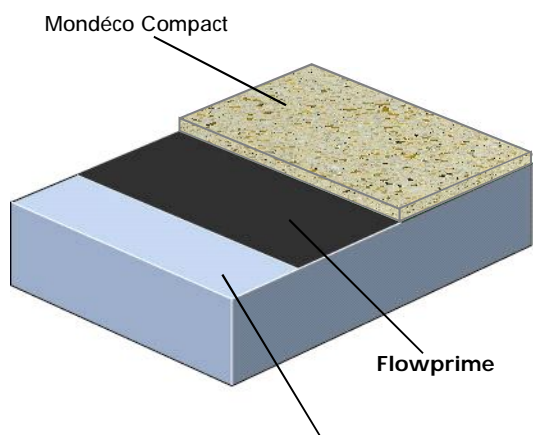

Produkt informasjon

Produkt: Mondéco Compact
Overflate: Matt/Blank
Tykkelse: 6 mm
Farge: Se farge kart

Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.

Produsent: Flowcrete UK Ltd, UK

Leverandør: Flowcrete Norway AS, tel: 047 64860830

Utførelse

Utførelse skal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør.

Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte Flowcrete Norway eller gå inn på www.flowcrete.com

Produkter som inngår i dette systemet

Primer: Flowprime, forbruk 0.3 kg/m²

Belegg: 7 kg Peran SL 12 kg tilslag (marmor, perlemor, glass)

Poretetting: Peran SL 0,1 kg/m² (uten filler C) samme farge som brukt i belegget

Topplakk Flowseal PU matt eller blank

Leggeanvisning fås ved henvendelse.

Utførelse

Utførelsen skal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør. Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte Flowcrete Norway.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedamp-membraner, gulv til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjons-beskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker dine behov.

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Krav til underlaget

Underlaget må ha en trykfasthet på minimum 25N/mm², og være fri for sementslam, støv og andre forurensinger. Maks RF 95%, ikke avgi damp og være uten grunnvannstrykk. Hvis det ikke finnes dampspærre, kan Hydraseal DPM benyttes som primer for Mondéco Compact- systemet.

Viktig

Flowcretes produkter har garanti mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Systemkrav

I henhold til BS 8204-6/FeRFA typ 8.

Tabellen under viser hvor godt systemet oppfyller de forskjellige karakteristikkene.

På en skala fra 1-5 hvor 5 er best. 5 Utmerket, 4 Svært god, 3 God(Godkjent), 2 Tilfredsstillende, 1 Dårlig.

Brannsikkerhet	4	Vanntetthet	5
Sklisikkerhet	3	Vaskbarhet	5
Slagfasthet	5	Slitebestandighet	5
Termisk belastning	3	Kjemikalieresistens	4
Tung trafikk	5	Ripefasthet	5

Teknisk informasjon

De følgende verdiene er typiske verdier oppnådd i laboratorietester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.

Sklisikkerhetsverdi	TRRL Pendulum Slip Test Tørr 80 Våt 35
Temperaturbestandighet temperaturer	Tolererer og klarer opp til 60°C
Vanngjennomtrengelighet	Nil – Karsten test (vanntett)
Kjemikalieresistens	Kontakt Flowcrete Norway AS God motstand mot te, kaffe, cola, frukt juice, såpe og blekemiddel
Slitasjemotstand	BS8204-2 Class AR2 - middelstyrken, industriell og kommersiell
Trykfasthet	65 N/mm ² (BS6319)
Bøystrekk	25 N/mm ² (BS6319)
Strekfasthet	13 N/mm ² (BS6319)
Heftfasthet	Større enn kohesiv styrke på 25 N/mm ² betong >1.5 MPa.

Herdetid

	10°C	20°C	30°C
Lett trafikk	24 t	12 t	6 t
Full trafikk	72 t	48 t	24 t
Fullstendig utherdet	12 dg	7 dg	5 dg

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruk et mildt alkalisk vaskemiddel.

Ytterligere informasjon

For å sikre at gulvet du velger tilfredsstill dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Gå gjerne inn på vårt nettsted www.flowcrete.no for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.