

Deckshield ID (3 mm)



Beskrivning

Deckshield ID er et fleksibelt, pigmentert, vanntett, rissoverbyggende polyuretanbasert belegg for parkeringshus.

Bruksområder

Gir et estetisk tilfredsstillende utseende og reduserer ujevnheter. Deckshield gjør også parkeringshusene vanntette, lysere og sikrere å besøke. Passer både for renovering og nybygging av parkeringshus.

Fordeler

- Estetisk tiltalende – lyser opp mørke og triste parkeringsgarasjer
- Slitesterk – lang levetid
- Kan brukes på eksisterende asfaltsbelegg
 - Sklisikkert
- Rissoverbyggende – vanntett belegg
 - Meget bra heft
 - Rask utførelse


Prosjektreferanser

AS Adamstuen Garasjer, Tiriltoppen Borettslag Holmlia, Veritas, Høvik, Vika P-Hus, Oslo, Royal Christiania, Oslo, Bjørnsonskvartalet, Moss, Sentrumskvartalet, Hønefoss, Kilen Brygge, Tønsberg, Hvidtgården, Sandefjord, Byhaven, Trondheim samt Sandvika Senter.

Standardfarger



Arabian Yellow 354



Forest Green 754




Dark Grey 281



Tile Red 637



Mid Grey 280




Traffic Blue 466



Sunset Purple

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over. Kontakt Flowcrete Norway for fargeprøver eller spesiell fargetilpasning.

Systemdesign

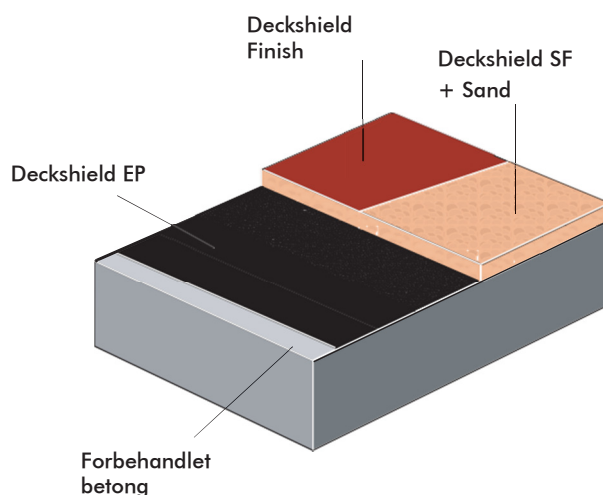

Produktinformasjon
Produkt: Deckshield ID system.
Overflate: Blank
Tykkelse: 3 mm
Farge: for eksempel Mid Grey 280
Påføres i henhold til produsentens bruksanvisning.
Produsent: Flowcrete Sweden AB, Sverige
Leverandør: Flowcrete Norway AS
Tel: +47 64860830

Utførelse

Utførelseskal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør.
Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte Flowcrete Norway.

Produkter som inngår i dette systemet

Primer: Flowprime/Peran LVS, forbruk 0.3 kg/m²
Belegg: Deckshield SF forbruk 1.8 kg/m² og fullstrødd med sand 0.4 - 0.8 mm ca 4 kg/m²
Deckshield Finish forbruk 0.9 kg/m²

Detaljerte leggeanvisninger leveres ved henvendelse.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, dekorative gulvoverflater, fugefrie terrassogulv, belegg i parkeringshus og korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noe. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker dine behov.

Gulvdesign tjenester

Spesielle firmafarger og design kan produseres på bestilling.

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Krav til underlag

Underlaget må ha en trykkfasthet på minimum 25N/mm², og være fri for sementslam, støv og andre forurensinger. Maks RF 95%, ikke avgi damp og være uten grunnvannstrykk.

Viktig

Flowcretes produkter er garantert mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Teknisk informasjon

De følgende verdiene er typiske verdier oppnådd i laboratorietester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.

Brannbestandighet	BFL - s1 (EN13501-1)
Sklisikkerhetsverdi	Class I: >40 units wet tested Class II: >40 units dry tested
Temperaturbestandighet	Mykneøve 70°C hardner ved kulde
Vanngjennomtrengelig	w < 0.1 kg/m ² x h 0.5
Kjemisk bestandighet (BS EN ISO 2812-1)	Resistent mot bensindiesel, kjøleveske, hydraulikkolje, klorider og batterisyre
Resistens mot kloridjoner (DOT BD47/94: Appendix B, Method B4,2(d))	Ingen kloridjoner har penetrert belegget etter 28 døgn
Slitasjemotstand (EN ISO 5470-1)	vekt tap < 3000 mg, brukt H22 hjul, 1000 runder, 1 kg last
Slagfasthet (EN ISO 6972-1)	Class II: ≥ 10 Nm
Hefffasthet (EN 1542)	≥ 1.5 /mm ² (with or without trafficking)
Herdetid	10°C 20°C 30°C
Lett trafikk	30 t 16 t 10 t
Full trafikk	36 t 24 t 16 t
Fullstendig utherdet	12 dg 7 dg 5 dg

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold
Rengjør regelmessig med roterende børster. Bruket mildt alkalisk vaskemiddel.

Ytterligere informasjon
For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere (Tlf.: 64860830). Gå gjerne inn på vårt nettsted www.flowcrete.no for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.

Flowcrete Group plc
Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Europe Ltd
Booth Lane Moston Sandbach
Cheshire CW11 3QF
UK
Tel: +44 (0)1270 753000
Fax: +44 (0)1270 753333
Email: uk@flowcrete.com

Flowcrete Asia Sdn Bhd
Lot 37631 & 37632 Jalan 6/37A
Taman Bukit Maluri
Industrial Area Kepong
52100 Kuala Lumpur
Malaysia
Tel: +60 3 6277 9575
Fax: +60 3 6277 4645
Email: malaysia@flowcrete.com

Flowcrete North America, Inc.
111331-45 South
Suite J, Conroe
Texas 77302
U.S.A.
Tel: +1 936 539 6700
Fax: +1 936 539 6701
Email: usa@flowcrete.com

Flowcrete
for the world at your feet