

Naturewalk (3 - 4 mm)



Beskrivelse

Naturewalk er et fugefritt og sklisikkert steinbelegg, normalt sett for utendørsbruk. Belegget leveres i en rekke steinkombinasjoner, og det benyttes polyuretan som bindemiddel.

Bruksområder

Naturewalk er designet for at gangfelt og tilsvarende skal stå i harmoni til omgivelsene. Systemet er beregnet for stor gangtrafikk på gangfelt i f.eks parker, utenfor sportsarenaer, hoteller og lignende.

Fordeler

- Gir en meget sklisikker overflate
- Tåler stor gang- og hjultrafikk.
- Tilgjengelig med en rekke dekorative steintilslag
- Gir lang levetid i forhold til løs stein og grus
- Tilbyr en fugefri flate som hindrer ugress i å vokse
- Enkelt renhold og vedlikehold

Prosjektreferanser

Ascot Racecourse

Standard fargekart



50-50 Grå og sort Granitt, 1-3 mm



F.F-Kvarts, 2-4 mm




Tjæreborgsten, 1-3 mm



Lys T-Kvarts, 2-3 mm

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over.
Kontakt vår kundeservice for fargeprøver eller spesiell fargetilpasning.

Systemdesign

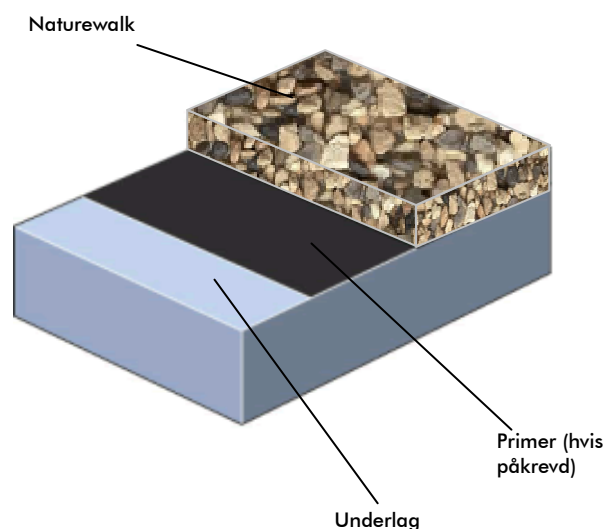

Spesifikasjoner

Produkt: Naturewalk
Finish: Natural stone
Tykkelse: 3 - 4 mm
Farge: Se fargekart
Klargjøres og legges i henhold til leverandørens bruksanvisning.
Leverandør: Flowcrete UK Ltd
Telefon: +47 64 86 08 30

Krav til underlag

Høykvalitets asfalt, betong eller avretting må tåle minimum 25N/mm², være fri for sementavsetninger, støv og andre forurensninger. Underlaget må ha maks. 75% R Fetter BS8204, være tørt, og uten grunnvannstryk. For underlag med RF over 75%, benytt Flowfast primer.

Produkter som inngår i dette systemet

Primer

Asfaltunderlag

Opp til 75% RH – Ingen primer nødvendig
Opp til 95% RH – Flowfast asfalt Primer @ 0.4 – 0.5 kg/m²

Betong eller flytsparkel

opp til 75% RH – Ingen primer påkrevd
opp til 100% RH – Flowfast fukttolererende primer @ 0.3 – 0.5 kg/m²

Slitelag

Deckshield SF @ 2.5 kg/m² strøs opp::
Natural Stone @ 5 kg/m² (til overskudd)

Sealer

(Tillegg)
skilsikring

Flowfast Standard Seal @ 0.5 kg/m²
- ekstra påføringer for å minimere

Den faktiske mengden er avhengig av underlagets porøsitet, profilen og tilslaget størrelse (typiske verdier over for steiner i standard fargekart). Detaljert informasjon er tilgjengelig ved forespørsel.

Installasjon

Installasjonen skal utføres av våre godkjente entreprenører. Kontakt oss for informasjon om disse.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, gulv til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker dine behov.

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Viktig

Flowcretes produkter har garanti mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standard salgs- og leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Teknisk informasjon

De følgende verdier er typiske verdier oppnådd i laboratorietester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.

Sklisikkerhetsverdi	Tør >40	Lavt skli potensial
Metode beskrevet i BS 7976-2	Våt >40	Lavt skli potensial (I samsvar med HSE and UKSRG retningslinjer)

(typiske verdier for 4-S gummihjul)

Gulvmaterialenes glatthet kan endre seg betydelig, grunnet installasjonsprosessen, etter korte brukperioder, grunnet upassende vedlikehold, slitasje over lengre tid og/eller forurensninger på underlaget (våt eller tørt).

Systemer med struktur er anbefalt å møte kravene for sklisikkerhet ved våte omstendigheter og/eller for forurensninger på underlaget (våt eller tørt). Vennligst kontakt våre tekniske rådgivere for flere detaljer og spesifikasjoner.

Slagbestandighet

ISO6272

Temperaturbestandighet

Myknes over 70°C, blir hard ved nedkjøling

Vanndampgjennomgang

Ingen – Karsten test (diffusjonstett).

Kjemikaliebestandighet

Kontakt teknisk avdeling
God motstand mot te, kaffe, cola, fruktsafer, blekemidler og vaskemidler.

Slitemotstand

NB: overflater uten sealer kan få flekker på steinene
Avhengig av valgt tilslag. Bruk bauxite ved tung belastning og biltrafikk

Vedheft

Større enn kohesiv styrke på 25N/mm² betong. >1.5 MPa.

Herdetid (Deckshield SF)

	10°C	20°C	30°C
Lett trafikk	30 t	16 t	10 t
Full trafikk	36 t	24 t	16 t
Full kjemisk herding	12 dager	7 dager	5 dager

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Fei gulvet for å fjerne løse steiner. Benytt maskinell rengjøringsmaskin og et mildt alkalisk vaskemiddel.

Ytterligere informasjon

For å sikre at gulvet du velger tilfredsstiller dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Gå gjerne inn på vårt nettsted www.flowcrete.no for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.