

Rustik (8 - 12mm)



Standard fargekart

Glamor



Red



Black



Beige

Natursten



Light



Green



Grey



White



Dark

Beskrivelse

Rustik er et epoksysystem, med innblanding av dekorativ natursten eller marmor. Systemet giver en tykkelse på mellom 8 og 12 mm. Natursten og marmor fås i 4-6 mm størrelse.

Bruksområder

Rustik er velegnet til butikker, utstillingslokaler, korridorer, bilhaller og andre rom, som krever estetikk og slitesterke gulv.


Fordeler:

- Mulighetens materiale – der fargevalg og logoinnlegg skaper et gulv som er annerledes.
- Stort utvalg av farger for å tilfredsstille alle farge- og designbehov
- Det økonomiske gulv, som reduserer rengørings og vedlikeholdskostningene
- Branngodkjent til nødutganger, hvilket er viktig i den type miljøer, hvor systemet brukes
- Kan legges på de fleste underlag
- Gir god lydemping fra trinn

Prosjektreferanser

Brødrene Dahl AS, Oslo, Brekstad Bil AS, Trondheim, Volvo Isberg, Oslo, Kili Auto, Lillehammer, Skeidar Møbler, Otta.

Systemdesign

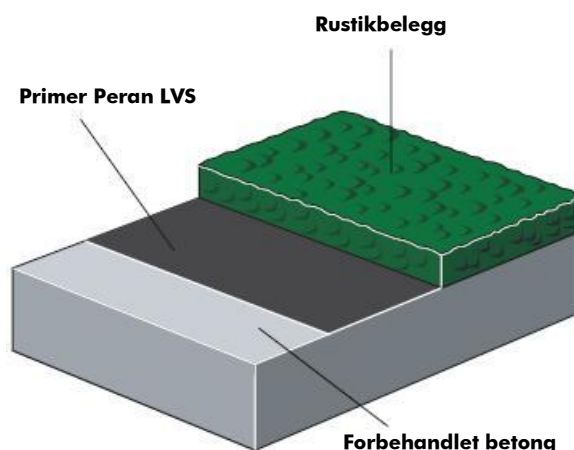

De virkelige fargene kan avvike noe fra eksemplene vist over. Kontakt Flowcrete Norway for fargeprøver eller spesiell fargetilpasning.

Beskrivelse

Produkt: Rustik
Overflate: Blank
Tykkelse: 8-12 mm
Farve: f.eks. Red
Forberedelse og påføring i henhold til leverandørens anvisninger.
Leverandør: Flowcrete Norway AS
Tlf.: +4764860830

Utførelse

Utførelse skal gjøres av en godkjent Flowcrete entreprenør. Få informasjon om våre entreprenører ved å kontakte Flowcrete Norway eller gå inn på www.flowcrete.no

Produkter som inngår i dette systemet

Primer : Flowprime, 0,3 kg/m², alternativt til 8 mm
Belegg : Peran RC 0,9 kg/m²
Natursten: materialeforbruk ca. 12 kg/m², alternativt til 8 mm.
Marmorsten: materialeforbruk ca. 16 kg/m², alternativt til 8 mm.

Detaljerte leggeanvisninger fås ved henvendelse.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, gulv til offentlig miljø som f. eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjons-beskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker alle dine behov.

Gulvdesigntjenester

Spesielle firmafarger og design kan produseres på bestilling.

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Krav til underlaget

Underlaget må ha en trykkfasthet på minimum 25N/mm², og være fri for sementslam, støv og andre forurensninger. Maks RF 95%, ikke avgi damp og være uten grunnvannstrykk.

Viktig

Flowcretes produkter er garantert mot produksjons- og materialfeil, og selges i henhold til våre standars salgso leveringsvilkår. Kopi av vilkår sendes ut på forespørsel.

Teknisk informasjon

De følgende verdiene er typiske verdier oppnådd i laboratorietester ved 20 °C og 50% relativ fuktighet.

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Branngodkjennelse | Klasse G |
| Sklisikkerhetsverdi | TRRL Pendulum Slip Test |
| | Tørr 59 Våt 45 |

Gulvmaterialenes glatthet kan endre seg betydelig, grunnet installasjonsprosessen, etter korte bruksperioder, grunnet upassende vedlikehold, slitasje over lengre tid og/eller forurensninger på underlaget (våt eller tørt).

Systemer med struktur er anbefalt å møte kravene for sklisikkerhet ved våte omstendigheter og/eller for forurensninger på underlaget (våt eller tørt). Vennligst kontakt våre tekniske rådgivere for flere detaljer og spesifikasjoner.

| | |
|------------------------|---|
| Slitestykke | BS8204-2 Klasse AR2 – Middel styrke til industriell og kommersiell bruk ISO6272 |
| Slagfasthet | 1 kg vekt >1,8 m 2 kg vekt >1,5 m |
| Temperaturbestandighet | Tolererer og klarer temperaturer på opp til 50°C. |
| Kjemikalieresistens | God resistens mot te, kaffe, cola, fruktjuice, rengjøringsmidler og blekemidler |
| Trykkfasthet | >50 N/mm ² (BS 6319) |
| Bøyestrek | >10 N/mm ² (BS 6319) |
| Hefffasthet | Større enn kohesiv styrke på 25 N/mm ² beton >1,5 MPa |

Herdetid

| | 10°C | 20°C | 30°C |
|----------------------|----------|---------|---------|
| Lett trafikk | 36 t | 24 t | 24 t |
| Full trafikk | 72 t | 48 t | 48 t |
| Fullstendig utherdet | 12 dager | 7 dager | 5 dager |

Etterbehandling - Rengjøring og vedlikehold

Overfladen holdes ren med kosting, støvsuging, vasking eller skuremaskin med børsterondell. Høytrykksvasking maks. 50 gr.C. Dyprensing skal foretas ved behov, avhengig av virksomhet og nedsmussingsgrad.

Ytterligere opplysninger

For å sikre at gulvet du velger tilfredsstillende dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere (tlf.64860830). Gå gjerne inn på vårt nettsted (www.flowcrete.no) for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.