

Peran CHD (1,5-2,5 mm)



Beskrivelse

Peran CHD er et fleksibel selvjevneende alifatisk tokomponent polyuretanbelegg. Peran CHD legges i 1,5-2,5 mm tykkelse og gir en slett overflate.


Bruksområde

Peran CHD gir et moderne inntrykk og er passer der overflaten kreves økt slitestyrke, f eks der rullende trafikk forekommer. Passer i butikker, kontorer, orridorer, restauranter, sykehus og skoler.


Fordeler

- Fugefritt
- UV resistent
- Selvjevneende
- Slitesterk
- God kjemikaliebestandighet
- Løsningsmiddelfri
- Flexibel

Standard fargekart




Oyster White (nærmest RAL 1013)



Signal White (nærmest RAL 9003)




Pebble Grey (nærmest RAL 7032)



Light Grey (nærmest RAL 7035)

System design

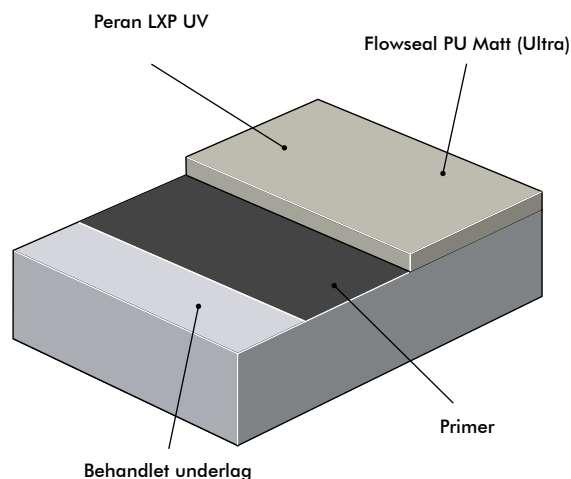

Beskrivelsestekst

Produkt: Peran CHD
Overflate: Matt
Tykkelse: 1,5-2,5 mm
Farge: Se fargekart
Forarbeid og legging etter leverandørens anvisninger.
Leverandør: Flowcrete Norway AS,
Tel : + 47 64860830

Krav til underlaget

Betong eller sparkel skal ha en strekkfasthet på minst 25 N/mm² og skal være fri for sementhud, støv eller andre forurensinger. Max tillatt relativ fuktighet i underlaget er 93% og ingen tilsig av fukt eller grunnvann må forekomme. Hvis ingen fuktmembran er lagt kan Hydraseal DPM benyttes om primer Peran CHD systemet.

Produkter som inngår i dette systemet

Primer: Hydraseal DPM Natural 0,3 kg/m²
(Porøst underlag kan kreve to priminger)
Belegg: Peran LXP UV 1,95 kg/m² (for 1,5 mm)
eller Peran LXP UV 3,25 kg/m² (for 2,5 mm)
Topplakk: Flowseal PU Matt (Ultra) ca 0,06 kg/m²/strøk
(ca 0,12 kg/m² totalt etter 2 strøk)

Detaljert leggeanvisning kan fås ved henvendelse.

Utførelse

Utførelse skal gjøres av godkjent Flowcrete entreprenør. Få informasjon om våre entreprenører ved å ringe Flowcrete Norway AS eller gjennom vår hjemmeside www.flowcrete.no

Miljøkrav

Det ferdige systemet anses ufarlig for helse og miljø. Lang levetid og fugefri overflate reduserer behovet for reparasjoner, vedlikehold og rengjøring betraktelig.

Flowcrete har fokus på dine behov

Flowcrete Group plc er verdensledende på spesialgulvsystemer til industri og næringsliv. Systemer som kan leveres er blant annet: overflatedampmembraner, gulv til offentlig miljø som f.eks fugefrie terrazzogulv, belegg i parkeringshus og korrosjonsbeskyttelsessystemer for å nevne noen. Vårt mål er å finne en gulvløsning som dekker dine behov.

Flowcrete Norway AS
Postboks 307, 1402 Ski
Tlf. +47 64860830
Email: norway@flowcrete.com
Flowcrete Norway AS er et PRM selskap

Teknisk informasjon

De følgende verdier er typiske verdier oppnådd i laboratoriettester ved 20°C og 50% relativ fuktighet.

Brannsikkerhet	EN 13501-1 BFL - s1
Sklisikkerhet	TRRL Pendulum Slip test (4S gummi) Torr 65 Vått 27
Slagfasthet	EN ISO 6272 IR20
Temperaturresistens	Tåler og klarer temperaturer opp til 40°C
Shore D	Ca 60
Kjemikalieresistens	Se kjemikalieresistensliste.
Slitestykke	SS-EN 13892-5 RWA 300
VOC	ISO 16000-9 och CEN/TS 16516 (EN 16402). Emissionshastighet TVOC: <0,110 mg/m ² h etter 28 døgn.
Vedheft	EN 13892-8 B2.0

Herdetid

(Fra og med at Flowseal PU Matt (Ultra) er lagt)

	10°C	20°C	30°C
Lett.trafikk	48 h	24 h	16 h
Full.trafikk	96 h	48 h	48 h
Fullstendig utherdet	14 dager	5-7 dager	4 dager

Etterbehandling- Rengjøring og vedlikehold

Rengjør regelmessig med en skuremaskin sammen med et mildt alkalisk rengjøringsmiddel. Se Flowcretes vedlikeholdsanvisning.

Ytterligere informasjon

For å forsikre at gulvet du velger tilfredsstillende dine behov, ber vi om at du kontakter våre tekniske rådgivere. Se også vår hjemmeside www.flowcrete.no for informasjon om de mest varige og beste gulvene på markedet.