

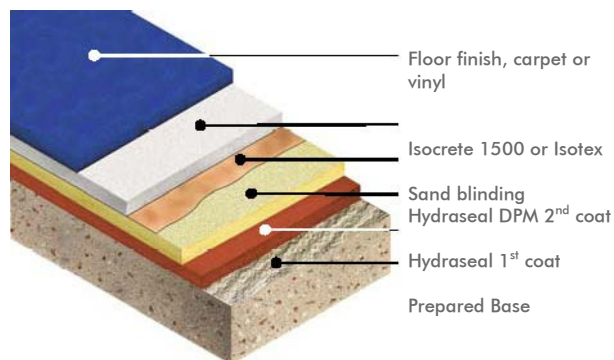


## Hydraseal DPM

Viser oppbygging av HYDRASEAL DPM

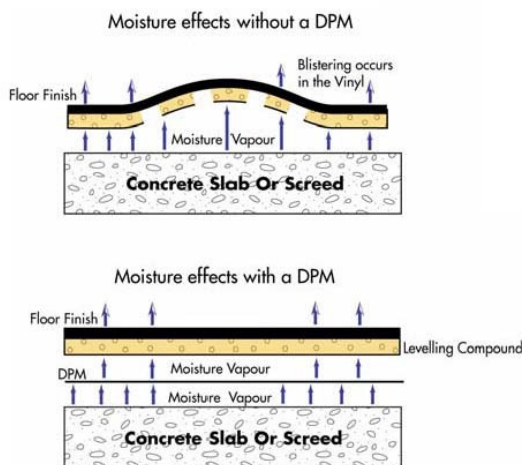

VISER OPPBYGGING AV DPM HYDRASEAL ETT STRØK

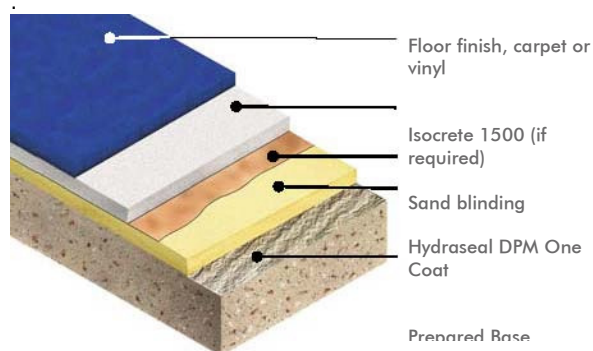

### Beskrivelse

To - komponent, løsemiddelfri, fukttolererende primer

### Bruksområder

Hydraseal DPM tillater rask installasjon av fuktømfintlige gulvbelegg. Benyttes til priming av betong med høyt fuktighetsinnhold, opptil 100 % RF.. Også egnet som primer på " fersk " betong. Gulvet må være overflatetørt før påføring av Hydraseal DPM.

### Fordeler

- Reduserer byggetid.
- Vanntett.
- Meget god heft til betong.
- Tolererer opp til 100% RF i betongen.
- Lett å påføre.
- Kontrastfarge, reduserer fare for "helligdager"
- Løsemiddelfritt.

### Farger

Leveres i to farger, rød som første strøk og gul som annet strøk.

### Forbruk

Første strøk, rød, 0.4 kg/ m<sup>2</sup>  
 annet strøk, gul, 0.4 kg/ m<sup>2</sup>)

### Forpakning

12,5 kg sett, inneholder Base A og Herder B.  
**Blandingsforhold:** A : B = 2,3 : 1 (vekt)

### SPESIFIKASJON

#### Forbehandling

Slyngrensing, fresing eller diamantslipping. Slamhinnen må fjernes for å få en åpen støvfri betongoverflate.

Flowcrete Norway AS

Boks 307 1401 SKI Norge

Tlf + 47 64 86 08 30 Faks +47 64 86 08 31

Org. nr. NO. 980 904 873 MVA,

Email: [norway@flowcrete.com](mailto:norway@flowcrete.com)

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap.

## Miksing

Settene leveres ferdig med rett mengde A og B komponent. Ikke del settene. Tilsett Herder B til Base

A spannet. Miks med en saktegående drill med skovlevisp/tråvisp i 2 minutter.

## Påføring

Påfør det første strøket (rød) med gumminal og etterull, og la denne herde til den er klebefri

(7 - 15 timer, avhengig av temperatur).

Innen 24 timer etter første strøk, påfør annet strøk (gul) med gumminal og etterull.

Sandavstrø så til full metting.

Forbruk ca 2kg/m<sup>2</sup>. La deretter denne herde.

Dersom ny herdeplast påføres før det har gått 24 timer etter påføring av siste strøk Hydraseal kan sandavstrøing utelates.

Anbefalt temperatur i underlaget er 15-25°C, dog ikke under 10°C. Temperaturen på underlaget må overstige "duggpunktet" med 3° C under påføring.

## Videre arbeider

Halvtørr sement mørtel kan legges direkte i den våte / uherdede annet strøk av Hydrasealen.

For tidlig legging av banebelegg som tepper eller vinyl, Isocrete 1500 eller en lateks primer brukes ofte som priming.

For påføring direkte på Peran DPM, må limprodusent konsulteres hvorvidt man må ha en avstrødd overflate eller ikke.

## Temperatur

Hydraseal DPM må ikke påføres hvis material eller underlag er under +10°C. Temperatur må ikke falle under

5°C i de første 24 timer etter påføring.

## Rengjøring

Rengjør med Flowsolve cleaner før produktet har herdet.

## Tekniske data

	10°C	20°C
Pot Life	60 min	35 min
Lett belastning	24 t	18 t
Full belastning	72 t	48 t
Fult utherdet	10 dager	7 dager

## Porøsitet

Nil (Karstner method)

## Heftfæstet

> Større enn betong.

## MVT

< 5 gms/m<sup>2</sup>/24 timer

*Fukt / damp gjennomgang* - Uavhengig test sertifikat tilgjengelig ved forespørsel.

## Lagring & levetid

Lagres uåpnet og tørt i 10 - 35°C. Materialet kan lagres i 6 mnd.

## Helse og Miljø

Noen av komponentene i dette produktet kan være skadelige ved miksing og legging. Se de aktuelle HMS datablader, disse kan fåes ved henvendelse til Peran AS eller Flowcrete Group

## Ytterligere informasjon

Når andre produkter skal benyttes sammen med dette materialet må dette sjekkes med de teknisk datablad. Dette for å være sikker på at de er kompatible med hverandre.

**PRODUKTET ER MENT FOR PROFESJONELL BRUK**

## MERK

*De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene. All overstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.*

**Flowcrete Norway AS**

**Boks 307 1401 SKI Norge**

Tlf + 47 64 86 08 30 Faks +47 64 86 08 31

Org. nr. NO. 980 904 873 MVA,

Email: [norway@flowcrete.com](mailto:norway@flowcrete.com)

Flowcrete Norway AS er et RPM selskap.

[www.flowcrete.no](http://www.flowcrete.no)